



仕様

- 使用駒：12径x3・4・5・1/4(6.35) 幅x4.76穴
平目、斜目
- 使用駒：19径x1/4(6.35) 幅x4.76穴
平目、網目、斜目
- シャンク角：8.0・10.0・12.0・16.0・20.0

寸法表

■12 径駒用


型番	駒幅	シャンク	全長
SRH083NC	3	8x8	108
SRH103NC	3	10x10	108
SRH104NC	4	10x10	108
SRH105NC	5	10x10	108
SRH1012635NC	1/4	10x10	108
SRH123NC	3	12x12	110
SRH124NC	4	12x12	110
SRH125NC	5	12x12	110
SRH1212635NC	1/4	12x12	110

■19 径駒用

型番	駒幅	シャンク	全長
SRH1019635NC	1/4	10x10	110
SRH1219635NC	1/4	12x12	110
SRH16NC	1/4	16x16	115
SRH20NC	1/4	18x20	120

■芯の高さについて

駒の芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じなので芯出しが簡単にできます。

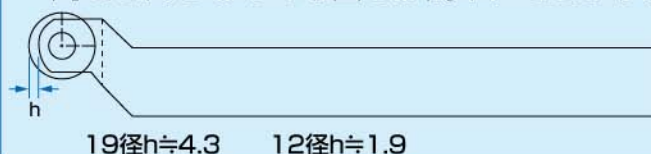

※ローレット駒も豊富なサイズを取り揃えております。
ローレット加工でお困りの方、ぜひご一報ください。

ローレット加工の必需品

ローレット駒

塑性加工（押付け加工）により、外径の一部分に平目などの模様をつけます。




平目




外径φ	厚み	穴径	ピッチ	番手	モジュール
12φ	3	4.76	0.2 ~ 1.0	18# ~ 60#	-
	4				-
	5				-
	6.35			16# ~ 60#	-
19φ	6.35			12# ~ 80#	0.2 ~ 0.6

斜目



外径φ	厚み	穴径	ピッチ	番手	モジュール
12φ	3	4.76	0.3 ~ 1.0	-	-
	6.35			24# ~ 60#	-
19φ	6.35			16# ~ 60#	-

網目




外径φ	厚み	穴径	ピッチ	番手	モジュール
19φ	6.35	4.76	0.3 ~ 1.0	16# ~ 60#	-

仕様

- 標準タイプ : 19径x1/4(6.35)幅x4.76穴
- 当社オリジナル : 12径x3、4、5、1/4(6.35)幅x4.76穴
- 模様の種類 : 平目、網目、斜目(R/L)
- 各種製作品も扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

材質 SKS

番手	ピッチ	モジュール	番手	ピッチ	モジュール
#16	1.588	0.51	#36	0.706	0.22
#18	1.411	0.45	#38	0.668	0.21
#20	1.270	0.40	#40	0.635	0.20
#22	1.155	0.37	#42	0.605	0.19
#24	1.058	0.34	#44	0.577	0.184
#26	0.977	0.32	#46	0.552	0.176
#28	0.907	0.30	#48	0.529	0.168
#30	0.847	0.27	#50	0.508	0.162
#32	0.794	0.25	#60	0.423	0.135
#34	0.747	0.24	#80	0.318	0.101



各種比較公式	
(#)山数	$= \frac{(\text{インチ})25.4}{(P)\text{ピッチ}}$
(P)ミリピッチ	$= \frac{(\text{インチ})25.4}{(\text{山数})}$
(m)モジュール	$= \frac{(P)\text{ピッチ}}{(\text{円周率})3.14}$
(P)ミリピッチ	$= (m)\text{モジュール} \times (\text{円周率})3.14$