



★超硬+WXLコート




WXL-(G)-EMSS 寸法表

型番	呼び	刃径	刃長	軸径	全長	在庫
		(Dc)	(ℓ)	(Ds)	(L)	
WXL-EMSS	3x4S	3	6	4	35	●
WXL-EMSS	4x4S	4	6	4	35	●
WXL-EMSS	4x5S	4	6	5	35	●
WXL-EMSS	5x5S	5	6	5	35	●
WXL-EMSS	5x6S	5	6	6	35	●
WXL-EMSS	6x5S	6	6	5	35	●
WXL-EMSS	6x6S	6	6	6	35	●
WXL-EMSS	7x6S	7	6	6	35	●
WXL-EMSS	8x5S	8	6	5	35	●
WXL-EMSS	8x6S	8	6	6	35	●
WXL-EMSS	10x5S	10	6	5	35	●
WXL-EMSS	10x6S	10	6	6	35	●
WXL-EMSS	10x10S	10	10	10	50	●
WXL-EMSS	12x6S	12	6	6	35	●
WXL-EMSS	12x10S	12	10	10	50	●
WXL-EMSS	14x10S	14	12	10	50	□
WXL-EMSS	16x10S	16	15	10	50	□
WXL-EMSS	18x10S	18	20	10	50	□
WXL-EMSS	20x10S	20	20	10	50	□

型番	呼び	刃径	刃長	軸径	全長	在庫
		(Dc)	(ℓ)	(Ds)	(L)	
WXL-G-EMSS	8x5S	8	6	5	35	□
WXL-G-EMSS	8x6S	8	6	6	35	□
WXL-G-EMSS	10x5S	10	6	5	35	□
WXL-G-EMSS	10x6S	10	6	6	35	□
WXL-G-EMSS	10x10S	10	10	10	50	□
WXL-G-EMSS	12x6S	12	6	6	35	□
WXL-G-EMSS	12x10S	12	10	10	50	□
WXL-G-EMSS	14x10S	14	12	10	50	●
WXL-G-EMSS	16x10S	16	15	10	50	●
WXL-G-EMSS	18x10S	18	20	10	50	●
WXL-G-EMSS	20x10S	20	20	10	50	●

●・・・標準在庫品

□・・・受注生産品 (5本以上からご注文承ります)

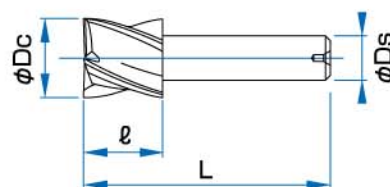

WXLコーティング適応被削材

炭素鋼	合金鋼	プリハードン鋼	焼き入れ鋼		ステンレス鋼	アルミ合金	チタン合金	銅合金	樹脂
		~40RC	~55HRC	55HRC					
○	○	○	○	—	○	○	○	○	○

※旧型番：FX-MG-EMSSは、在庫無くなり次第終了いたします。

こんな場合に使います



- 新開発の硬質潤滑皮膜WXLコーティングを施したエンドミルです。
- 刃長と全長が共に短く、シャンクも小径の為、旋盤での複合加工に最適です。
- 従来品より、さらに幅広い被削材に対応し、耐摩耗性もUP!!
- 切味重視のピン角タイプ (WXL-EMSS) に加え、
欠損防止のギャッシュ当付タイプ (WXL-G-EMSS) のラインナップ